
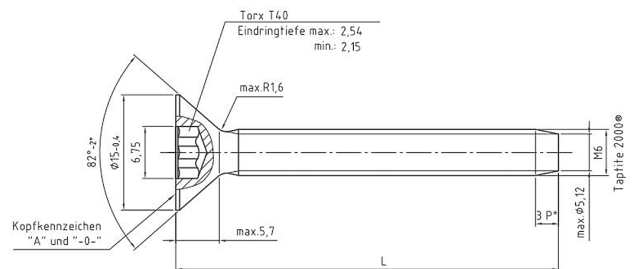


Arnold Standard M6

Bodenverschraubung bei LKW-Ladeböden

Optimal geeignet, wenn mit gleichem Durchmesser durch Holz und Stahlrahmen gebohrt wird.

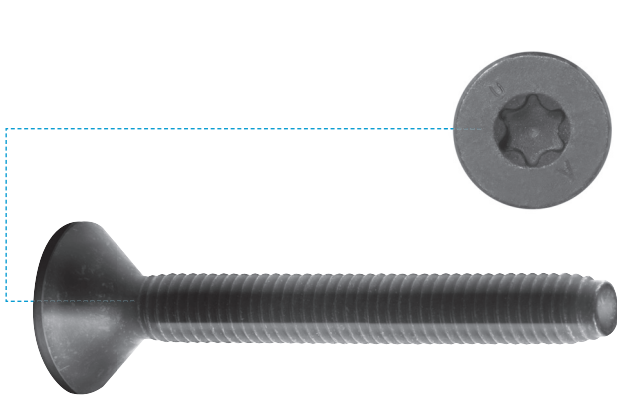

Merkmale Schraube

- ✓ Gewinde **TAPTITE 2000**[®]
 - Leichtes Ansetzen
 - Niedriges Furchmoment
 - Hohe Vibrationsbeständigkeit
- ✓ Senkkopf: um das Bodenholz fest mit dem Rahmen zu verbinden
- ✓ Antrieb Torx T 40: höchste Standzeit für den Bit
- ✓ Vollgewinde
- ✓ Hohe Festigkeit durch Einsatzhärtung EH für Stahl bis $RM = 520 \text{ N/mm}^2$

Merkmale Veredelung

- ✓ Oberfläche **DELTA PROTEKT KL100**: höchster Korrosionsschutz 720h Salzsprühstest
- ✓ Deckschicht **Delta Seal Schwarz GZ**: hochwertiges optisches Erscheinungsbild
- ✓ Gleitbeschichtung **GLEITMO 605**: für ein verbessertes Furchmoment

Abmessungen

Abmessungen	Artikelnummer
6 × 30	1.0070194.000.000
6 × 40	1.0070192.000.000
6 × 50	1.0070189.000.000

Abmessungen

Abmessungen	Artikelnummer
6 × 60	1.0070188.000.000
6 × 70	1.0070183.000.000