
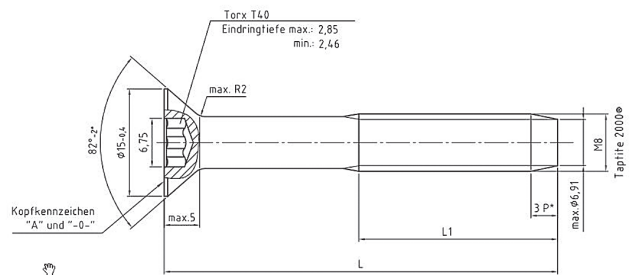


Arnold Standard M8

Bodenverschraubung bei LKW-Ladeböden

Optimal geeignet, wenn mit gleichem Durchmesser durch Holz und Stahlrahmen gebohrt wird.

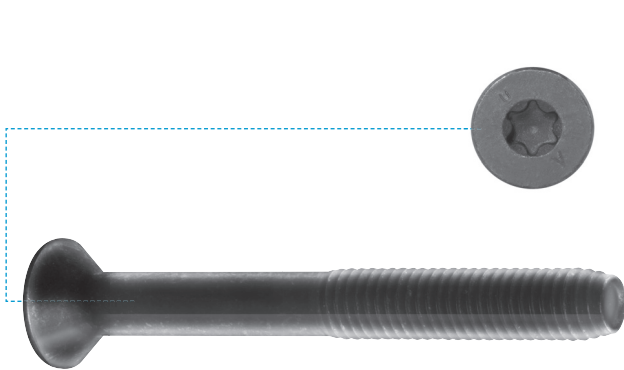

Merkmale Schraube

- ✓ Gewinde **TAPTITE 2000**[®]
 - Leichtes Ansetzen
 - Niedriges Furchmoment
 - Hohe Vibrationsbeständigkeit
- ✓ Senkkopf: um das Bodenholz fest mit dem Rahmen zu verbinden
- ✓ Antrieb Torx T 40: höchste Standzeit für den Bit
- ✓ Teilgewinde: dient als Tiefenanschlag beim Eindrehen
- ✓ Hohe Festigkeit durch Einsatzhärtung EH für Stahl bis $RM = 520 \text{ N/mm}^2$

Merkmale Veredelung

- ✓ Oberfläche **DELTA PROTEKT KL100**: höchster Korrosionsschutz 720h Salzsprühstest
- ✓ Deckschicht **Delta Seal Schwarz GZ**: hochwertiges optisches Erscheinungsbild
- ✓ Gleitbeschichtung **GLEITMO 605**: für ein verbessertes Furchmoment

Abmessungen

8 × 40	1.0070201.000.000
8 × 55	1.0070200.000.000

Abmessungen

8 × 70	1.0070198.000.000
--------	-------------------